


(주) 엘이비 엔터프라이즈



ISO 9001:2015 / 연구개발전담부서
직접생산증명 / 메인비즈 / 전문건설업

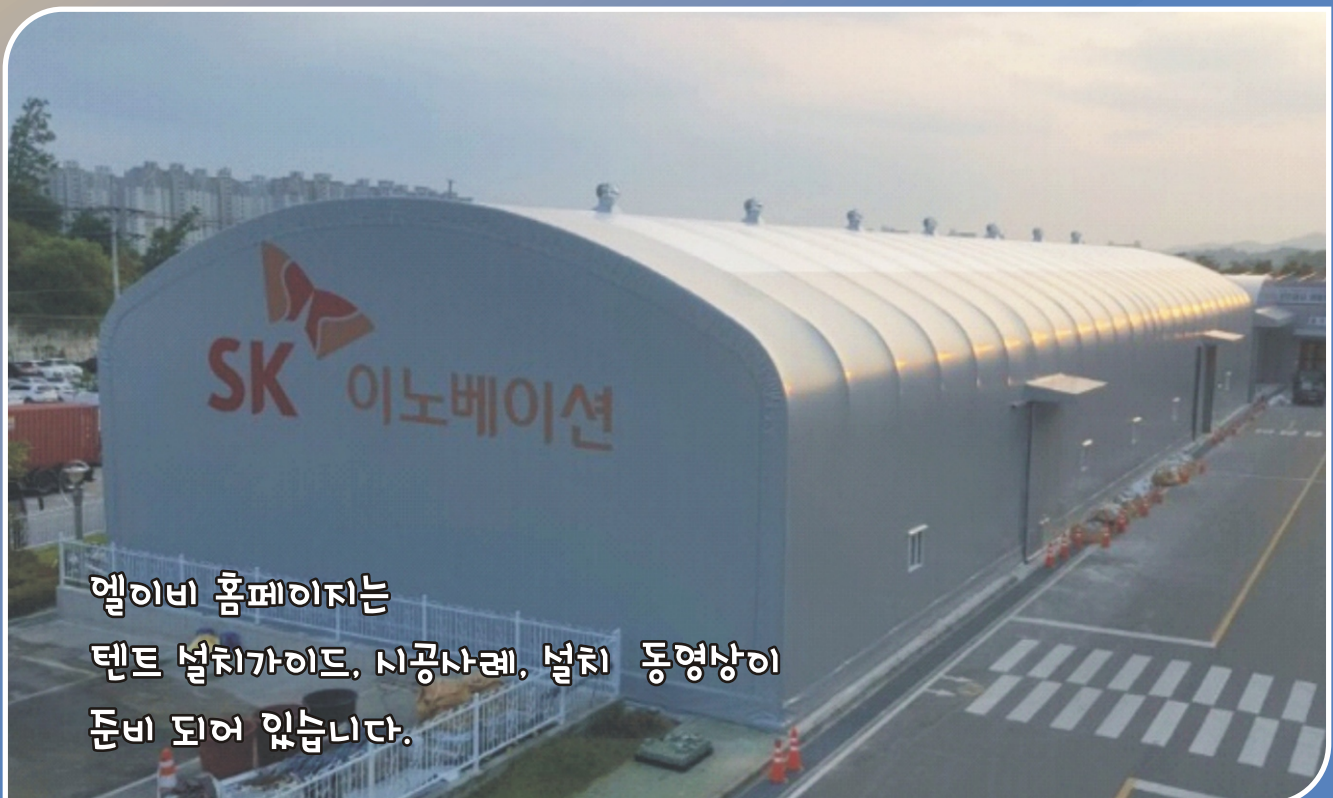

엘이비 홈페이지는
텐트 설치가이드, 시공사례, 설치 동영상
준비 되어 있습니다.

본 사 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 641-123 (수춘리 1416-48)

Tel : 031) 439-4382 Fax : 031) 366-6438

<http://leb.co.kr>

고강도 트러스 천막텐트 하우스 시공

1. 견적의뢰 : 고객께서 원하시는 가설건축물의 규격을 전화, 팩스, 이메일, 홈페이지 방문을 통해 견적을 의뢰 합니다.
2. 현장실측 : 견적을 의뢰받은 당사 업체 실무자가 직접 현장방문하여 설치 장소에 따른 문제점이나 도어 및 창문 벤츄레이터, 가공할 원단(천막)등에 관하여 설명드리며 발주자가 원하는 가설건축물로 견적을 준비합니다.
3. 계 약 : 당사가 제출하는 견적서로 발주자와 계약이 성립됩니다.
4. 제작 도면 및 원자재 준비 : 의뢰받은 건축물에 대하여 체계적인 도면 작업후 발주자의 승인후 철골 원자재 및 천막 원자재를 준비합니다.
5. 철골 제작 및 원단 가공 : 설계된 도면에 준하여 기본 제작작업을 진행합니다.
6. 현장 설치 : 공장 제작 완료후 신축될 장소에 자재입고 승인후 현장 철골 설치 작업 진행후 가공된 막 설치 작업이 진행됩니다.
7. 준 공 : 발주자와 당사가 설치한 가설 건축물에 관하여 발주자의 준공 승인 합니다.

(주)엘이비엔터프라이즈 임직원 일동은 기존 천막, 창고를 보완하여 발주자가 원하는 수준높은 시공을 하여 고품질의 텐트 하우스를 제공 하려 노력하겠습니다.

(주) 엘이비 엔터프라이즈 임직원 일동



(주) 엘이비엔터프라이즈
<http://leb.co.kr>



고강도 트러스 천막 텐트 하우스 시공자료



- 공사명 : 증평SK 공장 IE완제품 보관 창고
- 발주처 : SK이노베이션
- 텐트규격 : W 20M × L 70M × H 7.5M
- 외장막 사용 원단 : SFL 20, 중량 800G, 두께 0.62T, 상지 PVDF, 하지 아크릴표면 코팅, 방염 2급
원단 공급사 10년 사용 보증서 발급
- 특기사항 : 구조 계산서 (풍속 30m/sec, 적설하중 50kg/m2) 발급



- 공사명 : 대한임업(주) 고강도 트러스 천막 텐트 하우스 신축 공사
- 발주처 : 대한임업(주)
- 텐트규격 : W 50M × L 66M × H 7.5M
- 외장막 사용 원단 : SFL 20, 중량 800G, 두께 0.62T, 상지 PVDF, 하지 아크릴 표면 코팅, 방염 2급
원단 공급사 10년 사용 천막 보증서 발급
- 특기사항 : 구조 계산서 (풍속30m/sec 적설하중 50kg/m2) 발급



고강도 트러스 천막텐트 하우스와 타사 일반 창고 천막 비교

내 용	고강도 트러스 텐트 하우스	일반 창고 천막
설 계	구조적 안전 설계	비 구조적 현장 맞춤 시공
공 간 설 계	최대폭(SPAN)45M 무기동	일정 간격 트러스 배열
건 축 구 조	조립식 TRUSS 조립 구조물	현장 구조물 용접
구 조 형 상	ARCH - 풍속의 흐름원활 · 물고임 방지	A형 · 물고임 및 적설고임
안전도보증	하자보증풍속-24~44m/sec, 적설하중-50~200kn/m2	제작사 하자보증 무보증
내 구 성	철골-20년, 외장막-10년사용(10년보증)	철골 10년, 외장막 2년
외 장 막	고강도 원사 직물로 U/V처리 코팅	저강도 원사직물
	방염 PVDF 코팅 및 쌍오비 시공	외오비 시공
품 질 기 준	기술 규격기준 적용(구조물과 외장막)	기술 규격 없음(발주자 책임)
이 전 설 치	(재사용 가능)조립식-볼트 체결 방식	(불가능)용접식
장점 : 일반 천막회사의 창고 천막 설치 대비 2배의 효율성 보장		



고강도 트러스 천막텐트 하우스 장점

구 조 적 장 점	- 강풍과 폭설에 대비한 최적의 구조 안전이 입증된 트러스 텐트 구조물과 외장막 - 구조안전 검토후 발주자 확인 제작 물품의 안전한 보관성 - 외장막의 고강도 막재 수명 보증에 따른 외장막 재 설치시 유지비 절감
경 제 성	- 공기 단축으로 건축비용의 절감 - 건폐율의 비적용으로 창고 면적 증축 가능 - 가설 건축물 축조 신고로 소방 설비 비적용 - 빛 투광성에 의한 주간 조명시설 절약

(주) 엘이비 엔터프라이즈는 폭설과 강풍에도 견딜 수 있는 고강도 텐트 하우스를 시공 하기위해 구조적으로 안전화된 설계를 바탕으로 트러스 텐트 구조물을 제작하며 최적화된 시공 기술로 텐트 하우스의 외장 막재료도 저렴하면서 어떠한 조건에서도 장기간 사용이 가능한 고품질의 막재를 소개합니다.



막자재 규격표

품 명	막재 중량	두께	색상	보증기간	표면처리	방염	비고
LEB 16	630g	0.52	선택	3년	PVC	*	
LEBL 16	630g	0.52	선택	5년	상지 아크릴	*	
LEBL 18	700g	0.55	선택	5년	상지 아크릴	2급	
LEBL 20	800g	0.62	선택	10년	상지 PVDF	선택사항	